

PALLAS PLUS IRIS OI À FLUX DIRECT

- Système d'osmose inverse à 5 étapes avec pompe (UE ou UK)
- Flux direct 600GPD sans réservoir de stockage
- Écran numérique de fonctionnement en temps réel
 - Conductivité de l'eau traitée
 - Filtres et membranes garantis à vie
 - État : fonctionnement ou alarme
- La meilleure option pour éliminer les PFAS de l'eau potable, en veillant à ce qu'elle respecte les seuils de sécurité.
- Design compact
- Installation facile (kit d'installation inclus)
- Raccord rapide
- Entièrement personnalisable
- Fabrication interne par PWG


Les ventes par internet ne sont pas autorisées.
Les commandes peuvent être individualisées en fonction des quantités minimales.



PERSONNALISÉ POUR S'ADAPTER

Quantité minimale de commande 500 pcs

Étiquette personnalisée sur les filtres
ou gravure laser sur l'unité

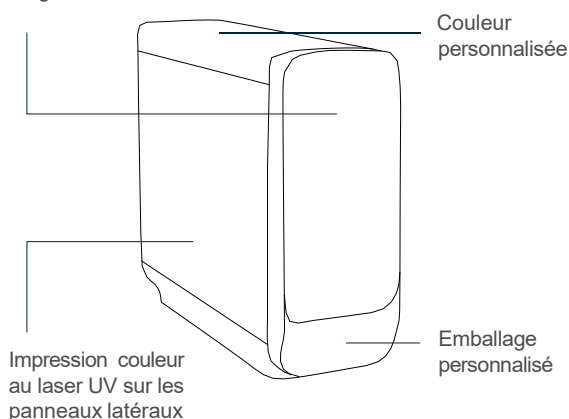

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Filtre à sédiments 10" 5 microns

Filtre 10" à cartouche charbon (CTO)

Filtre à charbon actif en ligne 10"

Post-stabilisant 10" en ligne

Membrane 3013 600 GPD

Robinet OI

Pompe de gavage

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit	600 GPD (+/- 1,6 l/min @ 20°C)	Alimentation électrique	24V – 5A
Récupération	65 %	Limiteur de vidange	800 cc
Réservoir de stockage externe	En option	Capteur de conductivité du perméat	Oui – Sur l'écran numérique
Préfiltration 1	Filtre à sédiments 10" PP 5 µ (5220000140)	Robinet (SS 304)	Inclus
Préfiltration 2	Bloc de charbon CTO 10" (1716040006)	Détecteur de fuites	Électronique
Membrane	1 x 600 GPD (5220020128)	Convertisseur UE/ Royaume-Uni	En option
Membrane de post-filtration 1	AC 10" en ligne (5220000129)	Vanne auto-perforante	En option
Membrane de post-filtration 2	Stabilisant en ligne 10" (5220030061)	Couleurs disponibles	Noir
Réducteur de pression	Oui	Modèle	Pallas Plus Iris (5113590040)
Interrupteur de pression basse et haute	Oui	Dimensions	46 x 33 x 25 cm
Vanne d'arrêt automatique	Solénoïde	Poids	9,5 kg
Pompe de gavage	Oui		



PURIFY

Purification : clignote lorsque le système est en cours d'utilisation (lorsque vous ouvrez le robinet)



STANDBY

Veille : clignote lorsque le système n'est pas utilisé.

01

TDS DU PERMÉAT (PPM)

Mesurés après la membrane, avant le filtre post-stabilisant.



RESET

Permet de remettre à zéro les compteurs des filtres (après changement des filtres)



FLUSH

Purge : permet de vidanger le système pendant 30 secondes manuellement



RINSE

Rinçage : clignote lorsque le système est en cours de rinçage (à chaque fois que vous fermez le robinet)



FAULT

Défaut : clignote lorsqu'il y a un problème, p.e. l'eau d'alimentation n'est pas connectée



INDICATEURS DES FILTRES

Indiquent la durée de vie des différents filtres. Clignotent et émettent une alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé.

Télécharger le rapport de validation des performances du système d'osmose inverse Pallas pour l'élimination des PFAS

